Technical sheet / Scheda Tecnica

# CSD-020-JB-0-A16-A

## General data / Dati generali

| | |
|---|---|
| Media / Media filtrante | Microfibra inorganica/Inorganic microfibers |
| Filtration rating / Grado filtrazione | 14 µm(c) ß > 1000 ISO 16889 |
| Flow direction / Direzione del flusso | Out-In |
| By-pass / Valvola di by-pass | |
| Flow rate / Portata | |
| Working pressure / Pressione di esercizio | 35 bar [508 psi] |
| Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento | 20 bar [290 psi] |
| Burst pressure / Pressione di scoppio | 70 bar [1015 psi] |
| Anti drain back valse | - |
| Gasket / Guarnizione | NBR |

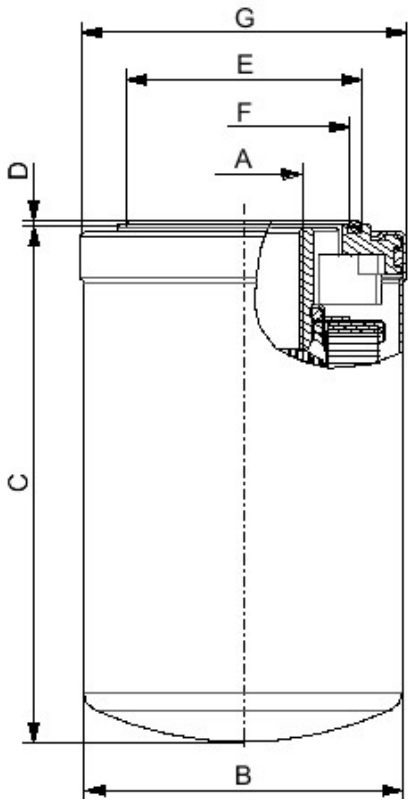


## Technical data / Dati tecnici

| | |
|---|---|
| A | M32X2 |
| B | Øe: 95 mm [3,74 inch] |
| C | H: 103,5 mm [4,07 inch] |
| D | Ho: 1 mm [0,04 inch] |
| E | Øg: 70 mm [2,76 inch] |
| F | Øg: 64 mm [2,52 inch] |
| G | Øe: 97 mm [3,82 inch] |