


General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	5 µm(c) β > 1000 ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	30 bar [435 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valve	
Gasket / Guarnizione	NBR

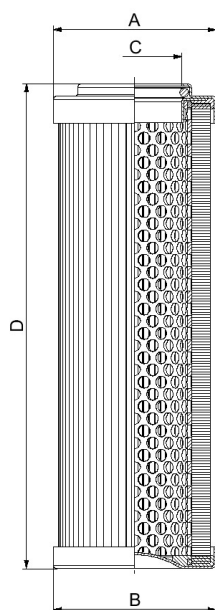

Technical data / Dati tecnici

- | | |
|---|-------------------------|
| A | Øe: 45 mm [1,77 inch] |
| B | Øe: 45 mm [1,77 inch] |
| C | Øi: 22,1 mm [0,87 inch] |
| D | H: 284 mm [11,18 inch] |