


R-2600-A25-NH-A-B6

General data / Dati generali

Media / Media filtrante	Microfibra inorganica/Inorganic microfibers
Filtration rating / Grado filtrazione	25 µm(c) β > 1000 ISO 16889
Flow direction / Direzione del flusso	Out-In
By-pass / Valvola di by-pass	6 bar [87 psi]
Flow rate / Portata	
Working pressure / Pressione di esercizio	
Filter element collapse pressure / Pressione di collasso elemento	20 bar [290 psi]
Burst pressure / Pressione di scoppio	
Anti drain back valve	
Gasket / Guarnizione	NBR

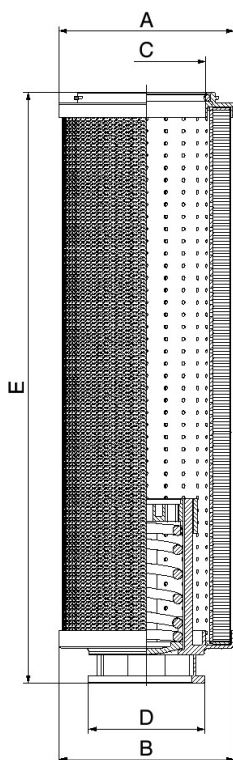

Technical data / Dati tecnici

A	Øe: 143,5 mm [5,65 inch]
B	Øe: 143 mm [5,63 inch]
C	Øi: 96,5 mm [3,8 inch]
D	Øe: 95,5 mm [3,76 inch]
E	H: 921 mm [36,26 inch]